

Montagestöd 380



EN 1065-A

Varmförzinkad





Stål




22

[mm]

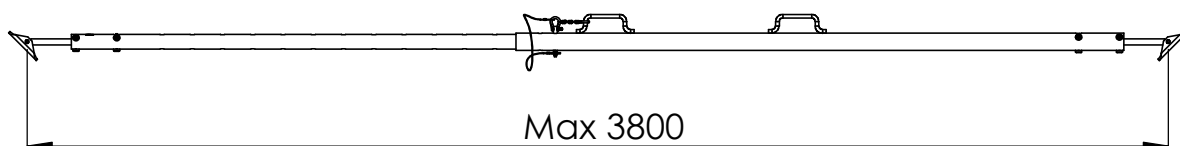

Lastparametrar

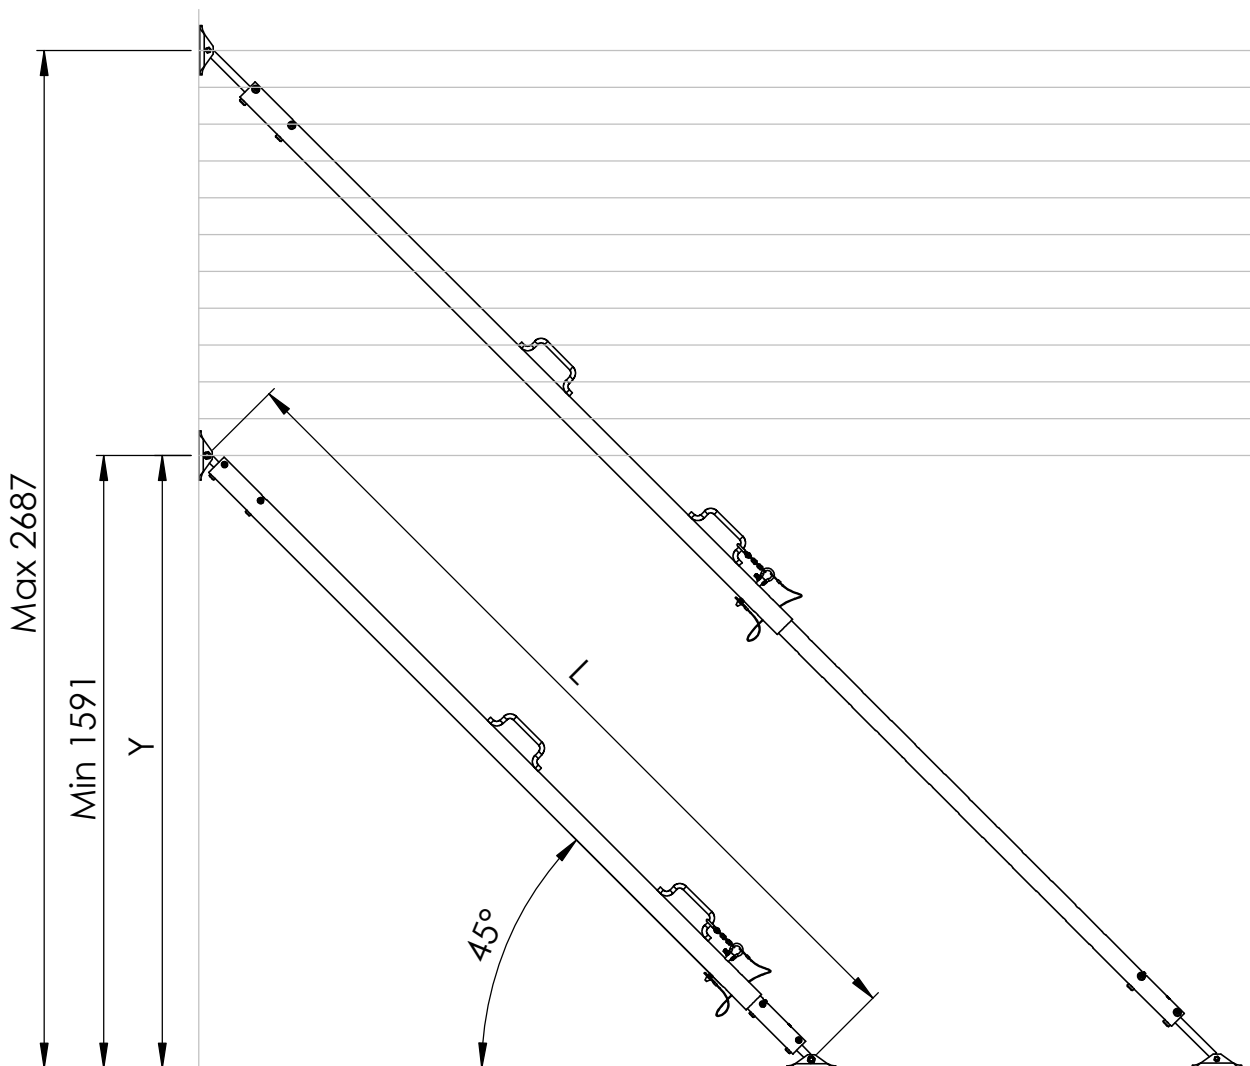

Beräkning av vindlaster sker enligt Boverkets Konstruktionsregler BKR 2003 kap 3:6.


Väggstagen ska monteras så högt upp på väggen som möjligt.




Belastningstabell

Y=X [mm]	L [mm]	TILLÅTEN LAST [N]	VINKEL [°]
1591	2250	18984	45
1626	2300	18214	45
1662	2350	17489	45
1697	2400	16806	45
1732	2450	16162	45
1768	2500	15553	45
1803	2550	14978	45
1838	2600	14434	45
1874	2650	13918	45
1909	2700	13430	45
1945	2750	12967	45
1980	2800	12526	45
2015	2850	12108	45
2051	2900	11711	45
2086	2950	11332	45
2121	3000	10971	45
2157	3050	10628	45
2192	3100	10300	45
2227	3150	9986	45
2263	3200	9687	45
2298	3250	9401	45
2333	3300	9128	45
2369	3350	8866	45
2404	3400	8615	45
2440	3450	8375	45
2475	3500	8145	45
2510	3550	7924	45
2546	3600	7712	45
2581	3650	7508	45
2616	3700	7312	45
2652	3750	7124	45
2687	3800	6942	45

Funktion/underhåll

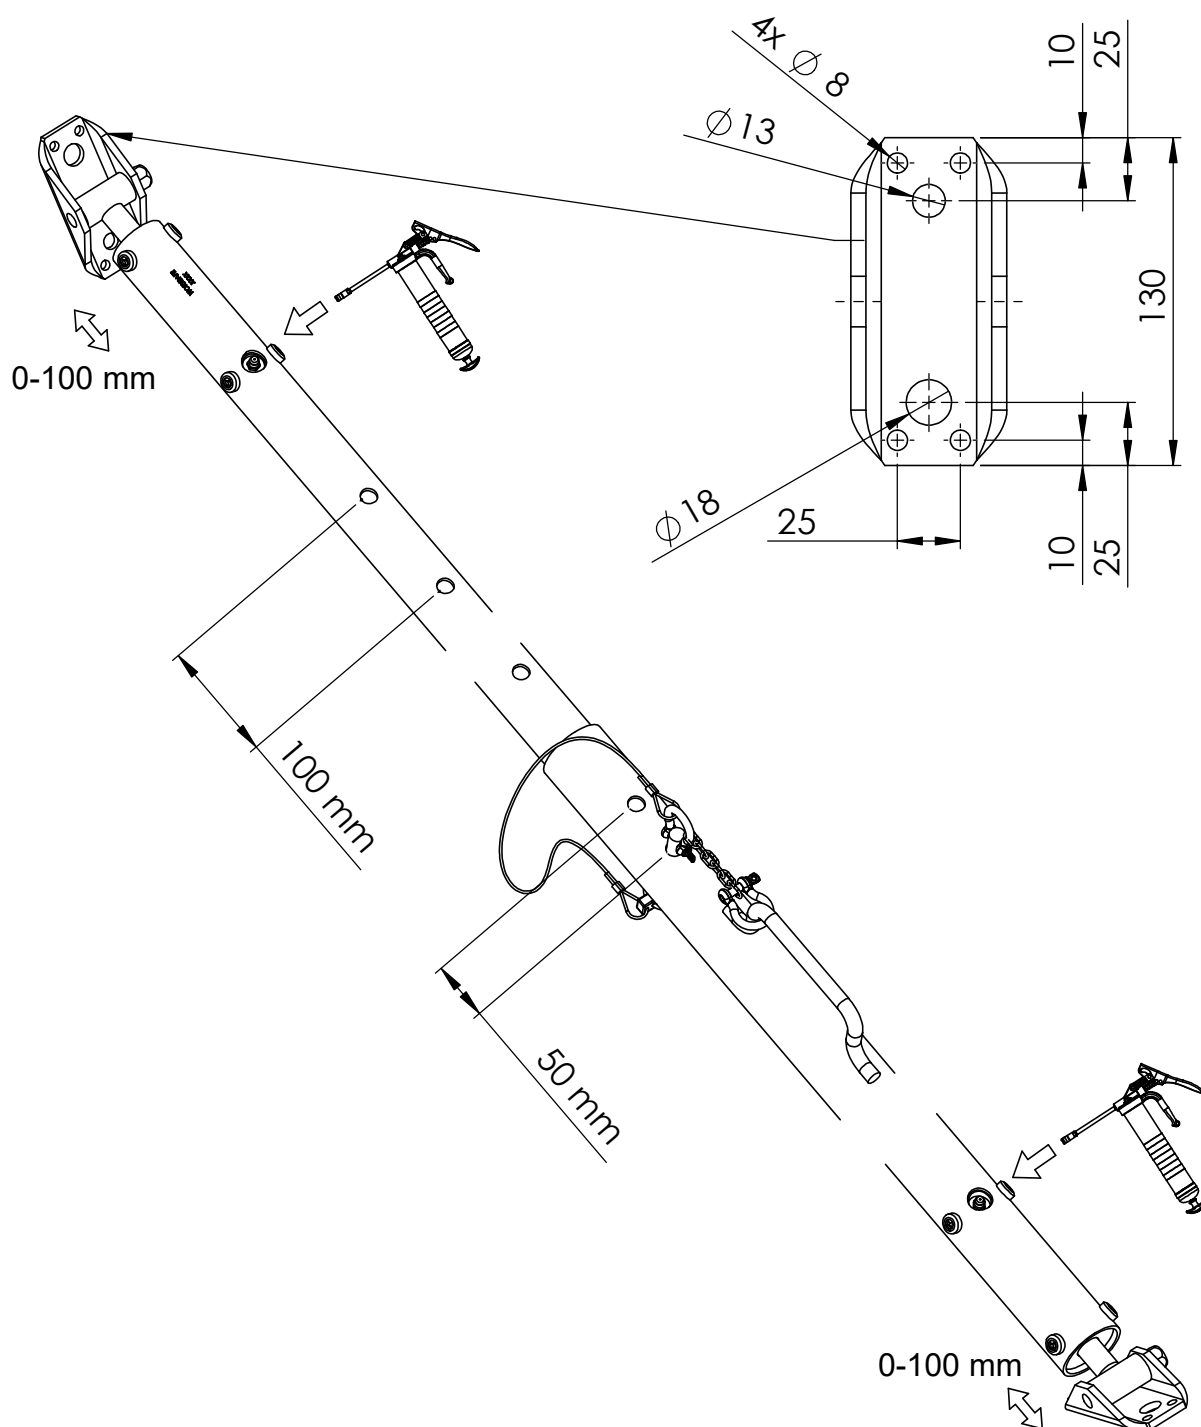

Transport/Packning

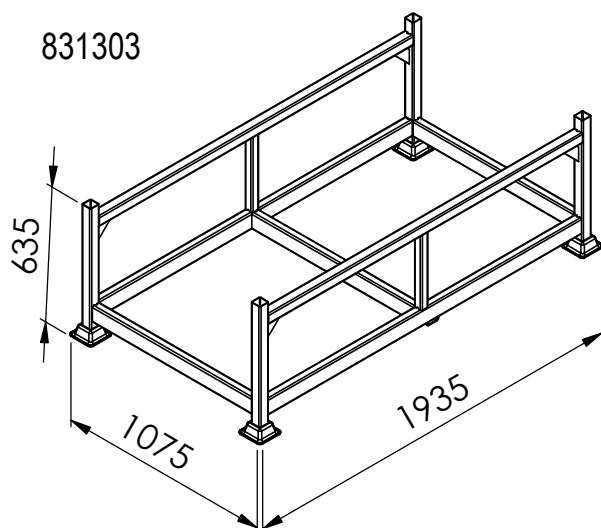


Varmförsinkad



Stål



65

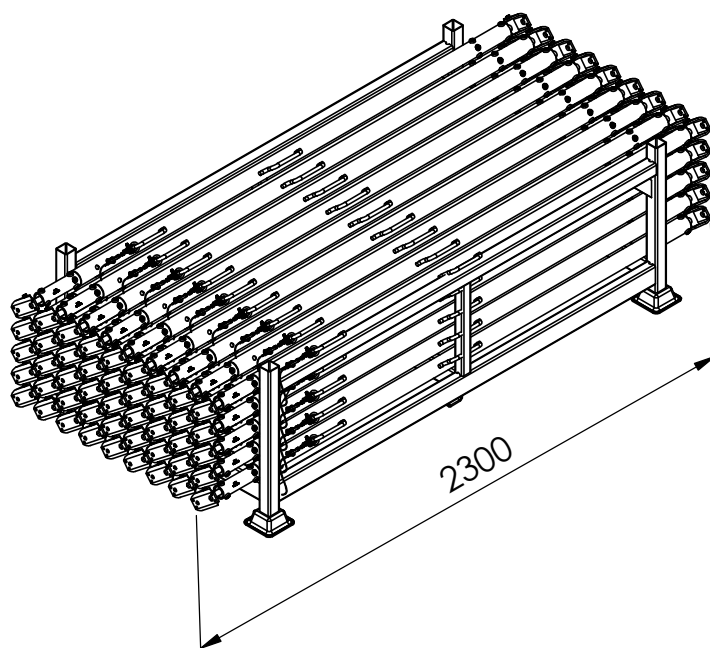

Max 45 st




1055



Reservdelar

831295






GENERELLT

- Läs alltid igenom tillverkarens anvisningar för att säkerställa att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.
- Vid oklarheter, kontakta tillverkaren eller aktuellt säljställe.
- Blanda aldrig produkter av olika fabrikat med varandra.
- Respektera alltid specificerade belastningsbegränsningar.

FÖRVARING

- Förvara i möjligaste mån produkterna i icke-korrosiv miljö.
- Tänk på att förvara produkterna på enligt tillverkaren avsett vis exempelvis vid stapling för att minimera risken för skador i samband med vältning eller liknande.

 Teknisk information	 Vikt	 Nm Momentdra skruvförband
 Inspektera	 Återvinning	 Lossa skruvförband
 Inspektionsintervall i dagar	 Korrekt	 Max tillåten vindhastighet
 Inspektionsintervall i månader	 Inkorrekt	 Kraft
 Kontrollera rakhet	 Se upp!	 Moment
 Kontrollera sprickbildning	 Drag åt skruvförband	 "Trä i"